


ALUMÍNIUM REDŐNY

Rolltex

Árnyékolástechnika Kft.
1163 BUDAPEST CZIRÁKI U. 26-32.
Tel.:06-30-9242-158,06-20-9574-009
e-mail: rolltex@rolltex.hu
web: www.rolltex.hu



SZERKEZET:

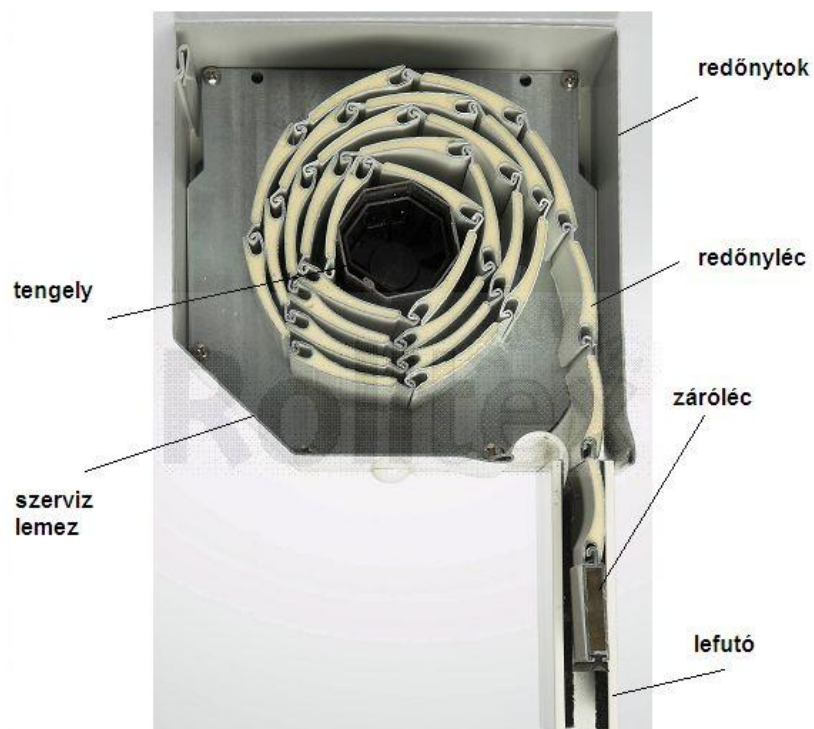

BEÉPÍTÉSI MÓDOK:



Rejtett (vakolható) tokos



Külsőtokos

REDŐNYLÉC:

Szigetelő habbal kitöltött porszórt alumínium.



fehér



elefántcsont



sötétbeage



világos szürke



szürke



ezüst



világosbarna



aranytölgy



dió




mahagóni



sötétbarna



bordó



winchester



sötétzöld



antracit

RENDELHETŐ MÉRETEK:

39-41 mm-es redőnyléccel: 2,8m szélességig, 6,5m² felületig

44 mm-es redőnyléccel: 3 m szélességig, 6,6m² felületig


50-52 mm-es redőnyléccel: 3,3m szélességig, 7m² felületig

HELYIGÉNY:

A felszerelés helyigényét a tok mérete határozza meg.

Tokok 137-205 mm között választhatók, a magasság és a lécméret függvényében.

LEFUTÓK:

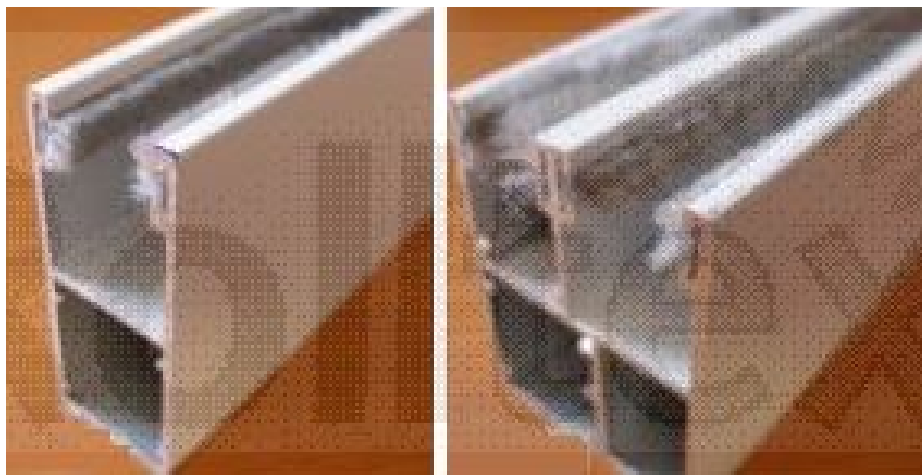

53x22 mm-es kamrás lefutó 53x40 mm-es kombi lefutó

MŰKÖDTETÉS: Kézi vagy motoros működtetéssel ajánljuk.

Kézi működtetés módjai:

- hevederrel (gurtni)
- zsinórral
- hajtókarral

Motoros működtetésnél a SOMFY vagy BECKER cég motorjait és vezérléseit ajánljuk.

KIEGÉSZÍTŐ BERENDEZÉSEK:




Kardános összekapcsolás közösített működtetéshez



Toksorolás osztott ablakfelületekre



Szúnyoghálóval egybeépített kombi redőny

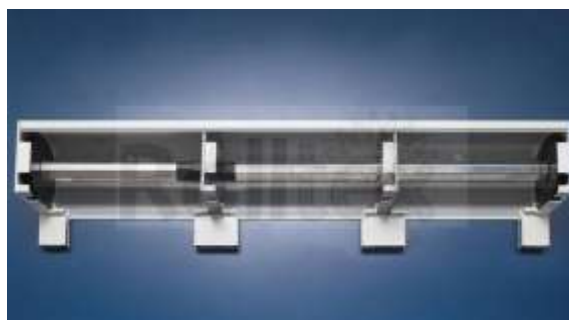

Működtetés közös motorral

BIZTONSÁGI REDŐNY:

Az alumínium redőnyszerkezet alapkivitelben feltolásgátlóval készül. Ez egy laprugó, ami a redőny leengedett állapotában kiegyenesedik, és megnehezíti a palást külső erővel történő feltolását.

Ez a mechanizmus még nem jelenti a teljes betörésbiztos megoldást. Amennyiben erre van szükség, ajánljuk a MABISZ által bevizsgált és elfogadott biztonsági redőnyrendszert, ami az erősített alkatrészek és a különleges felszerelési mód miatt valódi biztonságot ad.