

RELUXA

Rolltex

Árnyékolástechnika Kft.
1163 BUDAPEST CZIRÁKI U. 26-32.
Tel.:06-30-9242-158,06-20-9574-009
e-mail: rolltex@rolltex.hu
web: www.rolltex.hu



SZERKEZET: Vízszintes lamellázatú szerkezet. A lamellák elforgatásával a beengedett fény fokozatmentesen változtatható. A teljes lamellázat le- illetve felhúzható.




MŰKÖDTETÉS: Kézi működtetések:



Üvegpálcás egyoldalon



üvegpálcás külön oldalon

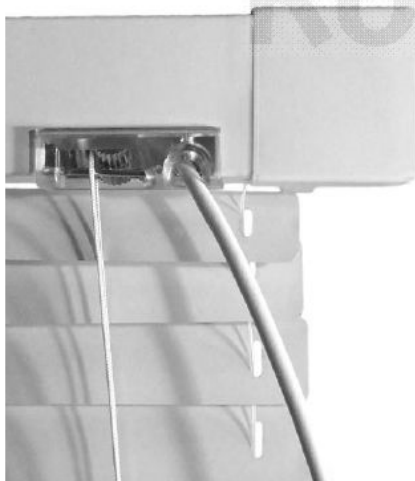



Bowdenes egyoldalon



Gyöngyláncos monomattic

Motoros működtetés:

Somfy beltéri 24V-os motorral működtethető.

	LV 25 B44 - 24 V motor, egyoldali meghajtással - 0,4 Nm, 40 fordulat/perc
	LV 25 B64 - 24 V motor, egyoldali meghajtással - 0,6 Nm, 35 fordulat/perc

A vezérlés lehetőségei megegyeznek a többi motoros árnyékoló vezérlésekkel.

LAMELLÁZAT:

Alumínium lamella:

25 vagy 16 mm széles szinterezett lamella tömör vagy perforált kivitelben, színminta szerint választható.

Fa lamella:

25, 35 vagy 50 mm széles trópusi fa lamella. Különleges kezelése miatt nem vetemedik.

RENDELHETŐ MÉRETEK:

A relaxa lamella anyaga, valamint a működtetés módja határozza meg a maximálisan rendelhető méreteket.

SZERELÉSI MÓDOK:

Univerzális klipsszel a relaxa mind mennyezeti, mind oldalfali szerelésre alkalmas. Üvegszorítóra történő szerelés akkor lehetséges, ha a szorító profil egyenes, és minimum 20mm széles.

