


TOKOZOTT KÜLTÉRI TETŐÁRNYÉKOLÓ


Rolltex

Árnyékolástechnika Kft.
1163 BUDAPEST CZIRÁKI U. 26-32.
Tel.:401-0429, Fax:403-8657
e-mail: rolltex@rolltex.hu
web: www.rolltex.hu



SZERKEZET: Porszórt alumínium szerkezet különlegesen erős ponyvafeszítő mechanizmussal.

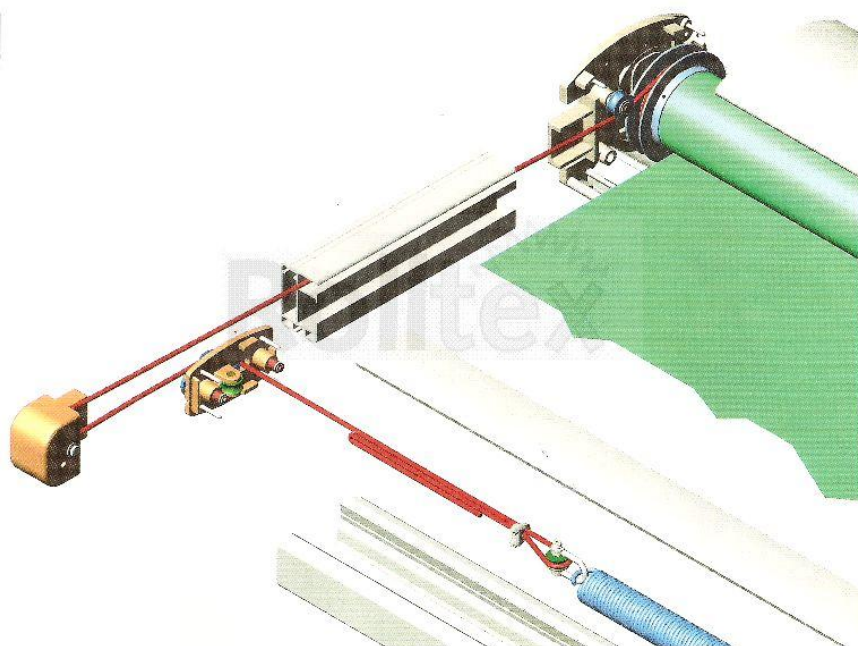

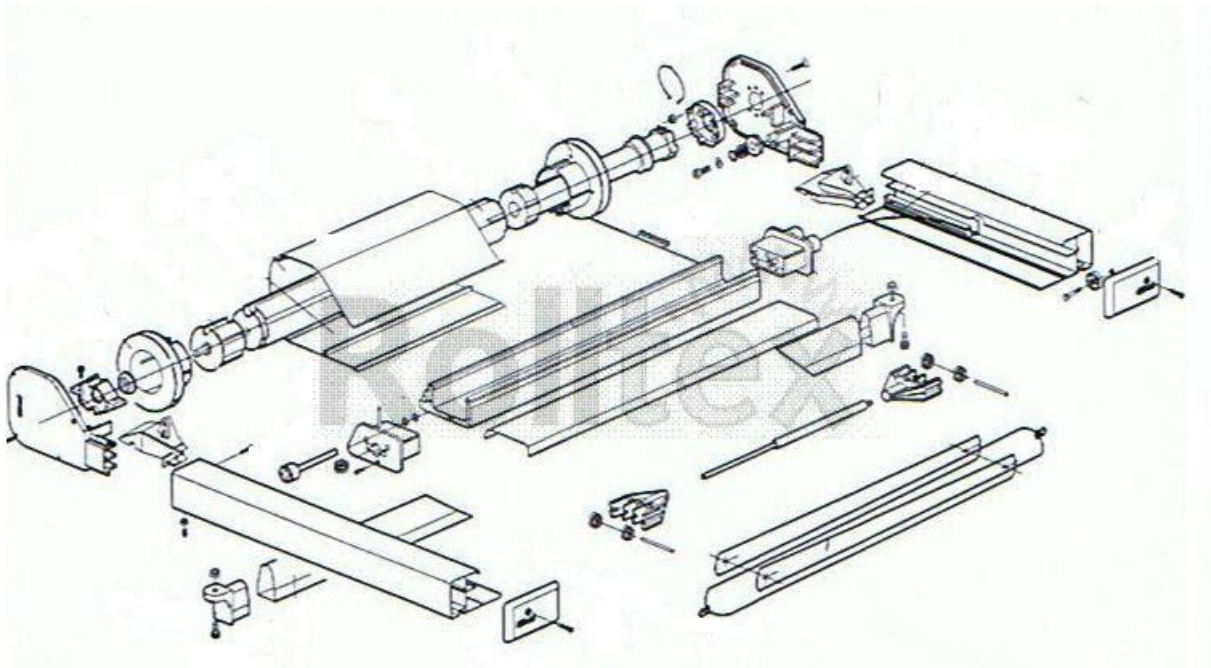

MŰKÖDTETÉS:

MOTORIZÁLÁS: Mint minden termékünket, ezt is SOMFY vagy BECKER motorral és elektronikával kínáljuk. Mivel a tokba összeszerelt állapotban már nem lehet benyúlni, csak nyomatékérzékelővel ellátott motorral szerelhető. **NHK-s (kézzel is tekerhető motoros) kivétel nem lehetséges!**

TEXTIL: Kizárólag kültéri textil használható. Lehet zárt és perforált ponyva, vagy screen (napháló). Üvegtető fölé történő szerelésnél a perforált textilt ajánljuk, mert ez biztosítja a tető és a textil közötti légrés kiszellőzését, ezzel nagymértékben csökkenthető a helység felmelegedése.

Normál ponyva műszaki jellemzői



Algavédelem



Gombásodás gátlás



Időjárásálló



Olajtaszító



Vízlepergető



UV-védelem


Különleges ponyvák



Vizzáró



Hővisszaverő



Perfora légáteresztő



PVC

RENDELHETŐ MÉRETEK:


Maximális szélesség: 5m

Maximális kinyúlás: 4m


SZERELÉSI MÓDOK:

Tetőszerkezetre ültetett távtartó konzollal


SZERELÉS HELYIGÉNYE:

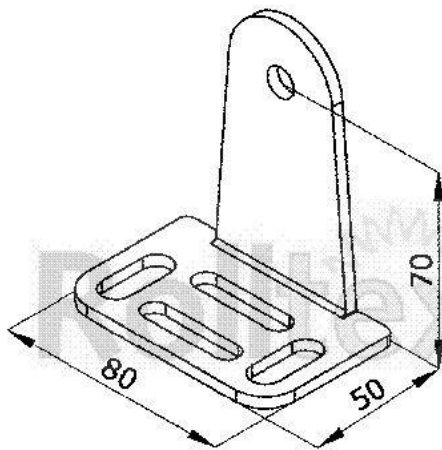


Konzol méret

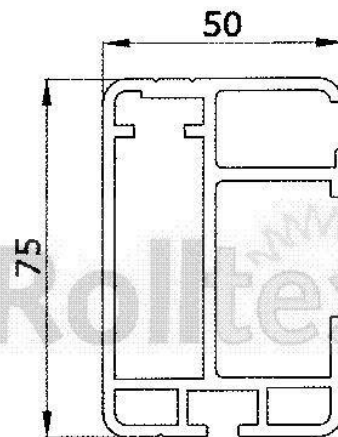

Lefutó méret

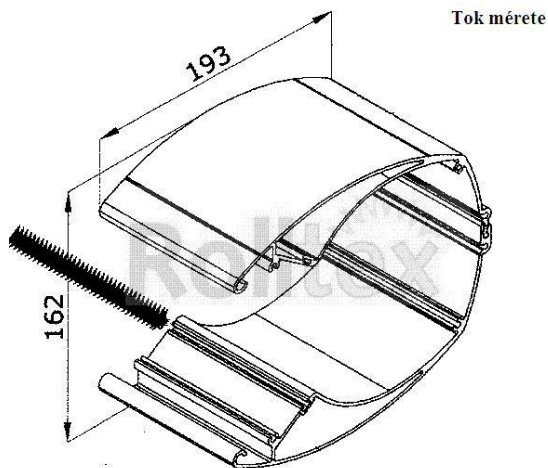

Tok mérete

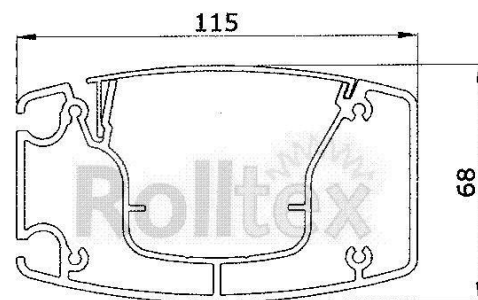

Záróprofil méret